

Model 33062


Brugsanvisning
Bruksanvisning

DK

SE

Leje-PLADSEN.DK

Trailer- og maskinudlejning

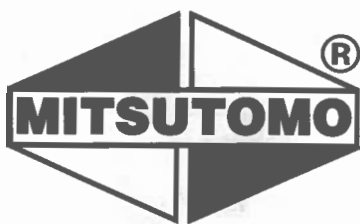

MURRILLEFRÆSER

Konstruktion og brug

Dette apparatet er en elektrisk murrillefræser. Den bruges primært til fræsning af murriller i mursten, beton, sten og lignende materialer til indlægning af ledninger, vandrør og lignende.

Tekniske data

Strømforsyning	230 V
Nominel frekvens	50 Hz
Nominel e ⁻ ekt	1.700 W
Friløbshastighed	4500 o/m
Skæredybde	10-40 mm

Montering og afmontering af skæreskiverne

1. Løsn bundpladen ved at dreje justeringsknappen af.
2. Løsn de 3 sekskantskruer med sekskantnøglen og fjern dækslet.
3. Løsn flangen links gevind, med den specielle nøgle samtidig med at spindellåsen holdes inde.
4. Afmonter skæreskiven og afstandsstykkerne, nu kan den bagerste skæreskive afmonteres.
5. Monter de nye skæreskiver og saml fræseren i omvendt rækkefølge.

Betjening

1. Tegn evt. en linje på den overflade, der skal fræses, inden du starter.
2. Indstil skæredybden og -bredden. Stram indstillingsgrebet. Fræseren er nu klar til brug.
3. Påbegynd ikke fræsningen, før den kører med fuld hastighed.

Vigtigt!

1. Fræs altid i en lige linje. Drej ikke fræseren fra side til side, da skæreskiven ellers kan tage skade. Bundpladen skal altid ligge an mod den overflade, der fræses, for at undgå farlige situationer.
2. Hvis skæreskiven bliver for varm, må du ikke køle den ned med vand eller lignende. Køl skæreskiven ned ved at lade den køre uden belastning i 10 minutter.
3. Ved udskiftning af skæreskiven skal du vælge en skæreskive med en tykkelse på mindre end 2 mm og en diameter på mindre end 150 mm.
4. Hvis skæreskiven bliver sort og kører langsomt, skyldes det, at den er meget varm, fordi den har kørt i lang tid.

Servicecenter

Bemærk: Produktets modelnummer skal altid oplyses i forbindelse med din henvendelse.

Modelnummeret fremgår af forsiden på denne brugsanvisning og af produktets typeskilt.

Når det gælder:

- Reklamationer
- Reservedele
- Returvarer
- Garantivarer
- Åbent hverdage fra 07.00 til 17.00 (fredag til kl. 15.00)
- Tlf: +45 76 62 11 10
- Fax: +45 76 62 11 27
- E-mail: service@hpschou.com

Overensstemmelseserklæring

Vi erklærer hermed, at

MURRILLEFRÆSER

33062 (Z1R-BR01-150A-1700)

230 V - 1.700 W

er fremstillet i overensstemmelse med følgende standarder eller normative dokumenter:

EN55014-1:2006+A1+A2

EN55014-2:1997+A1+A2

EN61000-3-2:2014

EN61000-3-3:2013

EN60745-1:2009+A11

EN60745-2-22:2011+A11

i henhold til bestemmelserne i direktiverne

2006/42/EF Maskindirektivet

2014/30/EF EMC-direktivet



Kirsten Vibeke Jensen
Product Safety Manager

07.07.2016 - HP Schou A/S, DK-6000 Kolding

DK

SE

Miljøoplysninger

HP Schou A/S tilstræber at producere miljøvenlige elektriske og elektroniske produkter, ligesom vi ønsker at medvirke til en sikker bortskaffelse af affaldsstoffer, som kan være skadelige for miljøet.

Et sundt miljø er betydningsfuldt for os alle, og vi har derfor sat os som mål at overholde kravene i EU's initiativer på dette område, så vi sikrer en forsvarlig indsamling, behandling, genindvinding og bortanskaffelse af elektronisk udstyr, der ellers kan være skadeligt for miljøet. Dette indebærer også, at vores produkter ikke indeholder nogen af følgende kemikalier og stoffer:

- Bly
- Kviksølv
- Cadmium
- Hexavalent krom
- PBB (polybromerede biphenyler) (flamme hæmmer)
- PBDE (polybromerede diphenylethere) (flamme hæmmer)

HP Schou A/S er stolte over at støtte EU's miljøinitiativer for at bidrage til et renere miljø og erklærer hermed at vores produkter overholder både WEEE-direktivet (2012/19/EF) og RoHS-direktivet (2011/65/EF).

Du kan som forbruger også være med til at værne om miljøet ved at følge de gældende miljøregler og aflevere gammelt elektrisk og elektronisk udstyr på din kommunale genbrugsstation. Hvis udstyret indeholder batterier, skal du huske at fjerne disse, før du bortskaffer udstyret.



Fremstillet i P.R.C.

6001

EU-Importør:

HP Schou A/S

Nordager 31

6000 Kolding

Danmark

© 2016 HP Schou A/S

Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, på nogen måde ved hjælp af elektroniske eller mekaniske hjælpemidler, f.eks. fotokopiering eller optagelse, oversættes eller gemmes i et informationslagrings- og -hentningssystem uden skriftlig tilladelse fra HP Schou A/S.

MURSPÅRFRÄS

DK

Konstruktion och användning

Denna apparat är en elektrisk murspårfräs. Den används huvudsakligen till fräsning av skårar i mursten, betong, sten och liknande material för inläggning av ledningar, vattenrör och liknande.

Tekniska data

Elanslutning	230 V
Nominell frekvens	50 Hz
Nominell e ⁻ ekt	1 700 W
Frigångshastighet	4 500 v/m
Skärdjup	10-40 mm

Montering och demontering av skärskiva

1. Lossa bottenplattan genom att skruva av justeringsknappen.
2. Lossa de 3 sexkantsskruvarna med sexkantsnyckeln och ta bort luckan.
3. Lossa låsringens vänstra huvud med den särskilda nyckeln samtidigt som du håller in spindellåset.
4. Montera av skärskivan och avståndsbrickorna, nu kan den bakersta skärskivan monteras av.
5. Montera de nya skärskivorna och montera ihop fräsen i omvänd ordning.

Användning

1. Rita eventuellt ett streck på den yta som ska fräsas innan du börjar.
2. Ställ in skärdjup och -bredd. Spänn inställningsgreppet. Fräsen är nu färdig att användas.
3. Börja inte fräsa förrän fräsen körs med full hastighet.

Viktigt!

1. Fräs alltid i en rak linje. Dra inte fräsen från sida till sida, för det kan skada skärskivan. Se till att bottenplattan alltid ligger an mot den yta som blir fräst för att förhindra farliga situationer.
2. Om skärskivan blir för varm bör du inte kyla ned den med vatten eller liknande. Låt skärskivan svalna genom att köra den utan belastning i 10 minuter.
3. När du byter skärskiva bör du välja en skärskiva som är mindre än 2 mm tjock och som har en diameter som är mindre än 150 mm.
4. Om skärskivan blir svart och går långsamt kan det bero på att den är mycket varm eftersom den har körts länge.

SE

Servicecenter

OBS! Produktens modellnummer ska alltid uppges vid kontakt med återförsäljaren.

Modellnumret finns på framsidan i denna bruksanvisning och på produktens märkplåt.

När det gäller:

- Reklamationer
- Reservdelar
- Returvaror
- Garantivaror
- Öppet vardagar från 07.00 til 17.00 (fredag till kl. 15.30)
- Tel.: +46 (0)451 381 987
- Fax: +46 (0)451 414 00
- E-mail: service@hpverktyg.se

Överensstämmelseförklaring

Vi förklarar härmed, att

MURSPÅRFRÄS

33062 (Z1R-BR01-150A-1700)

230 V - 1.700 W

är framställd i överensstämmelse med följande standarder eller normativa dokument:

EN55014-1:2006+A1+A2

EN55014-2:1997+A1+A2

EN61000-3-2:2014

EN61000-3-3:2013

EN60745-1:2009+A11

EN60745-2-22:2011+A11

enligt bestämmelserna i direktiverna

2006/42/EG Maskindirektivet

2014/30/EG EMC-direktivet



Kirsten Vibeke Jensen
Product Safety Manager

07.07.2016 - HP Schou A/S, DK-6000 Kolding •

Miljöuplysningar

HP Schou A/S strävar efter att tillverka miljövänliga elektriska och elektroniska produkter samtidigt som vi vill medverka till att säkerställa ett säkert avyttrande av sådana avfallsprodukter som kan vara skadliga för miljön.

Det är viktigt för oss alla att ha en ren miljö. Vårt företag har som målsättning att uppfylla EU-kraven på detta område så att vi säkerställer insamling, hantering, återvinning och avyttrande av elektrisk utrustning som annars kan vara skadlig för miljön. Detta innebär även att våra produkter aldrig innehåller några av följande kemikalier eller ämnen:

- Bly
- Kvicksilver
- Kadmium
- Sexvärdigt krom
- PBB (polybromerade bifenyler) (flamskyddsmedel)
- PBDE (polybromerade difenyletrar) (flamskyddsmedel)

HP Schou A/S är stolt över att kunna stödja EU:s miljöinitiativ för en renare miljö och förklara härmed att våra produkter uppfyller såväl WEEE-direktivet (2012/19/EG) som RoHS-direktivet (2011/65/EG).

Även du som konsument kan vara med att skydda vår miljö genom att följa gällande miljöbestämmelser och lämna in förbrukade elektriska och elektroniska produkter på den kommunala återvinningsstationen. Kom ihåg att ta ur eventuella batterier innan du avyttrar produkten.



Tillverkad i P.R.C.
6001
EU-importör:
HP Schou A/S
Nordager 31
6000 Kolding
Danmark

© 2016 HP Schou A/S

Alla rättigheter förbehålles. Innehållet i denna bruksanvisning får inte under några villkor, varken helt eller delvis, återges med hjälp av elektroniska eller mekaniska hjälpmedel, som t.ex. fotokopiering eller fotografering, ej heller översättas eller sparas i ett informationslagrings- och informationshämtningsystem, utan skriftligt medgivande från HP Schou A/S.

DK

SE

Leje-PLADSEN.DK

Trailer- og maskinudlejning